

MINERÍA



Cortagotas



LEACH LINE A™ Ω

Gotero integral no autocompensado, con la nueva generación de laberintos TurbuNext™ con una intensa turbulencia interna, que permite utilizar amplios pasos de agua y así asegurar una mayor resistencia al taponamiento. Alta uniformidad de emisión en pilas de lixiviación a diferentes presiones de trabajo.

Caudales nominales*: **1.00, 1.50, 2.00, 3.00 y 4.00 l/h.**

*Caudales a 1.0 Bar de presión.

Diámetros de tubería: **16 y 20 mm.**

Espesores de pared: **0.90, 1.00, y 1.20 mm.**

FLEXNET™ HP

Tubería flexible fabricada en polipropileno, cuenta con conectores roscados hembra de 1/2" soldados a diferentes distancias según lo requerido por el cultivo. Por su ligereza y durabilidad, es fácil de instalar y retirar del campo. Resiste los químicos utilizados en la agricultura y está estabilizado contra los efectos de los rayos UV; su exclusivo diseño de tejido interno le confieren propiedades mecánicas donde se elimina la deformación en cualquier sentido, siendo la opción HP la que resiste mayor presión de trabajo.


Diámetros de tubería: **2, 3, 4 y 6 pulgadas.**

Con o sin conectores integrales.

Longitud de rollo: **100 mts.**

Espesor de pared: **1.1 mm.**

Presión máxima de trabajo: **2"-4.0 Bar, 3"-4.0 Bar, 4"-4.0 Bar, 6"-2.8 Bar**

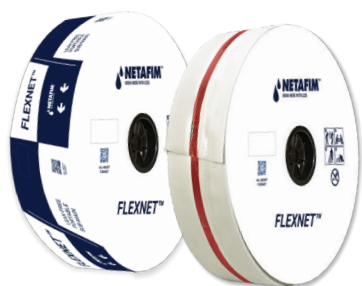

GYRONET™ TURBO

Aspersor super robusto, fabricado en plástico resistente a químicos y que provee una muy alta uniformidad en cobertura total. Ideal para lixiviación en pilas de minas de oro y plata.

Caudal nominal: **200, 250, 300, 400 y 500 l/h.**

FILTROS DE DISCOS MANUAL SUPER LEADER 6"

Innovador diseño del filtro captura y retiene grandes cantidades de sólidos. Su operación es fácil y no requiere herramientas especiales. Equipado con los filtros de disco de polipropileno más grandes en su ramo y diseñados para alcanzar una larga vida útil. Es fácil de abrir, limpiar y cerrar.

* Múltiples opciones de materiales de construcción: polipropileno, revestimiento de poliéster, acero inoxidable.



VÁLVULAS

Válvulas reguladoras y/o eléctricas diseñadas para regular la presión aguas abajo en circuitos hidráulicos ajustándose de manera constante y automática aún con los cambios de presión aguas arriba. Fabricada en plástico resistente a los químicos utilizados en minería (polipropileno).

Series disponibles para esta función: **S75 y S90.** Diseñados para regular la presión aguas abajo en circuitos hidráulicos ajustándose de manera constante y automática aún con los cambios de presión aguas arriba. Fabricada en plástico resistente a los químicos utilizados en minería.

CONECTORES

Conectores ideales para tubería de polietileno de pared delgada y gruesa. Resistentes a los químicos utilizados en minería.

