
Streamline™ X

Línea de goteo con gotero integral no autocompensado, de alta resistencia al taponamiento, para aplicaciones en temporadas cortas.

12060 - 12080 - 16050 - 16060 - 16080
16100 - 22050 - 22060 - 22080 - 22100

Disponible en versión **ReGen™**

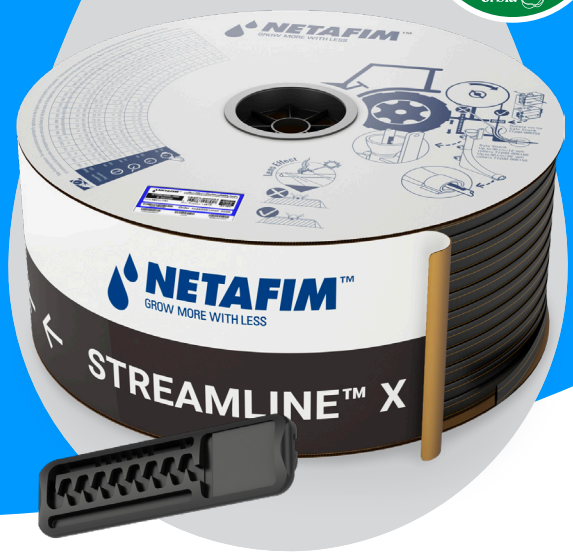

Beneficios y características

- **Resistente**
  Streamline™ X es la línea de goteo de pared delgada más resistente jamás fabricada, incorpora una superficie acostillada única que actúa como una barrera entre el suelo y la línea de goteo, lo que hace que el tendido y la recuperación sean más suaves que nunca.

- **Durable**
  Streamline™ X tiene incorporadas costillas internas y externas que le dan mayor resistencia a los daños mecánicos.

- **Alta resistencia al taponamiento**
  Incluso con una calidad de agua desafiante. Tiene un laberinto autolimpiante que elimina los desechos durante la operación.

- **Amplia área de filtrado**
  Garantiza un rendimiento óptimo incluso en condiciones de agua duras, evitando la entrada de sedimentos en los goteros.

- **TurboNet™**
  Laberinto que asegura amplios pasajes de agua para aumentar la eficiencia de descarga. El agua es atraída hacia el gotero del centro de la línea, impidiendo la entrada de sedimentos.

Especificaciones

- Las líneas de goteo Streamline™ X están disponibles con orificio estándar o salida tipo flap. El gotero de 0.35 l/h, tiene una barrera contra la arena, por lo que solo es posible con orificio estándar.
- Filtración recomendada: depende del caudal del gotero. El método de filtración debe seleccionarse con base en el tipo y concentración de partículas de suciedad contenidas en el agua. Cuando exista arena superior a 2 ppm en el agua, se debe instalar un hidrociclón antes del filtro principal. Cuando los sólidos de arena/limos/arcillas excedan 100 ppm, debe aplicarse un pretratamiento siguiendo las recomendaciones de los expertos de Netafim™.
- Gotero inyectado, muy bajo CV.
- Laberinto TurboNet™ con gran paso de agua.
- Alta resistencia a los rayos UV. Resistente a los nutrientes estándar utilizados en la agricultura.
- Dos franjas naranjas claras y visibles marcan la posición de los goteros hacia arriba para asegurar la correcta colocación durante la instalación.
- Los productos Streamline™ X ReGen™ se someten a un proceso de inspección de calidad completo, entregando al mercado las líneas de goteo más resistentes, sin comprometer nuestra calidad.

- **Diámetros:** 12 mm, 16 mm y 22 mm.
- **Espesores de pared y caudales:**

Espesor 5 mil - 6 mil: 0.35 l/h, 0.75 l/h, 1.10 l/h, 1.6 l/h, 2.2 l/h, 2.8 l/h
Espesor 8 mil - 10 mil: 0.35 l/h, 0.75 l/h, 1.05 l/h, 1.6 l/h, 2.1 l/h, 2.8 l/h

ESCANEA EL CATÁLOGO DE CONECTORES
Y ENCUENTRA EL IDEAL PARA TU LÍNEA DE GOTEO.

netafim.com.mx

NETAFIM™
An Orbia business.

Información técnica de los goteros

12060, 16050, 16060, 22050, 22060 - Espesor de pared de líneas de goteo de 5 mil (0.13 mm) y 6 mil (0.15 mm)

Flujo* (l/h)	Dimensiones de pasajes de agua ancho-profundidad-largo (mm)	Área de filtrado (mm²)	Constante K	Exponente X	Filtración recomendada (micrón) / (mesh)
0.35	0.35 x 0.34 x 23	11	0.116	0.48	130 / 120
0.75	0.48 x 0.53 x 25	15	0.248	0.48	130 / 120
1.10	0.51 x 0.51 x 13	15	0.389	0.45	130 / 120
1.60	0.64 x 0.60 x 13	14	0.568	0.45	130 / 120
2.20	0.75 x 0.70 x 13	14	0.780	0.45	130 / 120
2.80	0.84 x 0.75 x 13	15	0.993	0.45	200 / 80

*Flujo a 1.0 bar de presión.

Información técnica de los goteros

12080, 16080, 16100, 22080, 22100 - Espesor de pared de líneas de goteo de 8 mil (0.20 mm) y 10 mil (0.25 mm)

Flujo* (l/h)	Dimensiones de pasajes de agua ancho-profundidad-largo (mm)	Área de filtrado (mm²)	Constante K	Exponente X	Filtración recomendada (micrón) / (mesh)
0.35	0.35 x 0.34 x 23	11	0.116	0.48	130 / 120
0.75	0.48 x 0.53 x 25	15	0.248	0.48	130 / 120
1.05	0.51 x 0.51 x 13	16	0.373	0.45	130 / 120
1.60	0.64 x 0.60 x 13	14	0.568	0.45	130 / 120
2.10	0.75 x 0.70 x 13	14	0.745	0.45	130 / 120
2.80	0.84 x 0.75 x 13	15	0.993	0.45	200 / 80

*Flujo a 1.0 bar de presión.

Información técnica de la línea de goteo

Modelo	Diámetro interior (mm)	Espesor de pared (mil / mm)	Diámetro exterior (mm)	Presión máxima de trabajo (bar)	Presión máxima de lavado (bar)	Kd
12060	11.80	6 mil / 0.15	12.10	1.60	1.80	0.15
12080	11.80	8 mil / 0.20	12.20	1.90	2.20	0.15
16050	16.20	5 mil / 0.13	16.46	0.80	0.90	0.10
16060	16.20	6 mil / 0.15	16.50	1.00	1.20	0.10
16080	16.20	8 mil / 0.20	16.60	1.20	1.40	0.10
16100	16.20	10 mil / 0.25	16.70	1.40	1.60	0.10
22050	22.20	5 mil / 0.13	22.46	0.75	0.90	0.01
22060	22.20	6 mil / 0.15	22.50	0.80	0.90	0.01
22080	22.20	8 mil / 0.20	22.60	1.00	1.20	0.01
22100	22.20	10 mil / 0.25	22.70	1.10	1.30	0.01

ESCANEA EL CATÁLOGO DE CONECTORES
Y ENCUENTRA EL IDEAL PARA TU LÍNEA DE GOTEO.
netafim.com.mx

NETAFIM™
An Orbia business.